



# DDT


## 2-х кулачковый патрон с втягиванием

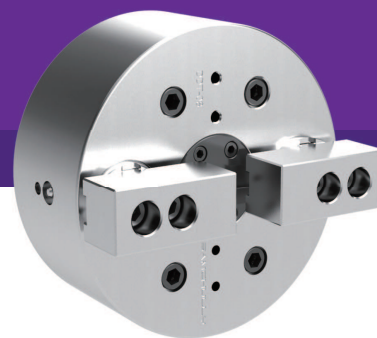

- Втягивание до конечного упора для повышения точности
- Идеален для обработки квадратных, прямоугольных и неправильной формы компонентов
- Высокая точность для параллельных и перпендикулярных поверхностей



**перечень патронов**

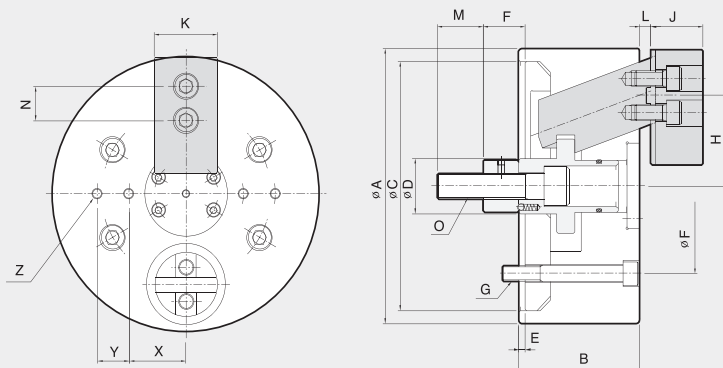

### Dimensions

|        | A   | B   | C(h°) | D  | E | F     | G   | Hmax. | Hmin. | J  | K  | Lmax. | Lmin. | M  | N  | O   | Pmax. | Pmin. | X  | Y  | Z  |
|--------|-----|-----|-------|----|---|-------|-----|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|-----|-------|-------|----|----|----|
| DDT-06 | 160 | 85  | 140   | 35 | 5 | 104.8 | M10 | 58    | 54.4  | 31 | 35 | 18    | 8     | 36 | -  | M16 | 34    | 23    | 35 | 20 | M6 |
| DDT-08 | 210 | 95  | 190   | 42 | 5 | 133.4 | M12 | 71    | 67.5  | 41 | 40 | 15    | 8     | 38 | 26 | M20 | 39    | 28    | 45 | 25 | M8 |
| DDT-10 | 254 | 110 | 230   | 52 | 5 | 171.4 | M16 | 85    | 79.9  | 46 | 50 | 23    | 9     | 46 | 32 | M24 | 48    | 32    | 55 | 30 | M8 |

### Specifications

|        | Усилие зажима (kgf) | Max. усилие тяги (kgf) | Ход кулачков mm(dia) | Ход плунжера (mm) | Диаметр патрона (mm) |                      | Max. окружн. скорость (г.р.м.) | Вес (kg) | GD <sup>2</sup> (kgf·m <sup>2</sup> ) |
|--------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|
|        |                     |                        |                      |                   | Стандартный          | Тип верхнего кулачка |                                |          |                                       |
| DDT-06 | 1600                | 1000                   | 7.2                  | 11                | 35~85                | 35~80                | 2500                           | 14       | 0.19                                  |
| DDT-08 | 2800                | 1700                   | 7.2                  | 11                | 40~200               | 40~150               | 2200                           | 26       | 0.57                                  |
| DDT-10 | 4000                | 2500                   | 10.2                 | 16                | 50~250               | 50~200               | 1800                           | 42       | 1.50                                  |