


CDO

Цанговый патрон для наружного зажима



- Быстросменные зажимные верхние кулачки для зажима снаружи
- Заготовка втягивается до базы для получения высокой точности обработки
- Возможность воздушного контроля
- Возможность подачи сжатого воздуха через шпиндель

перечень патронов

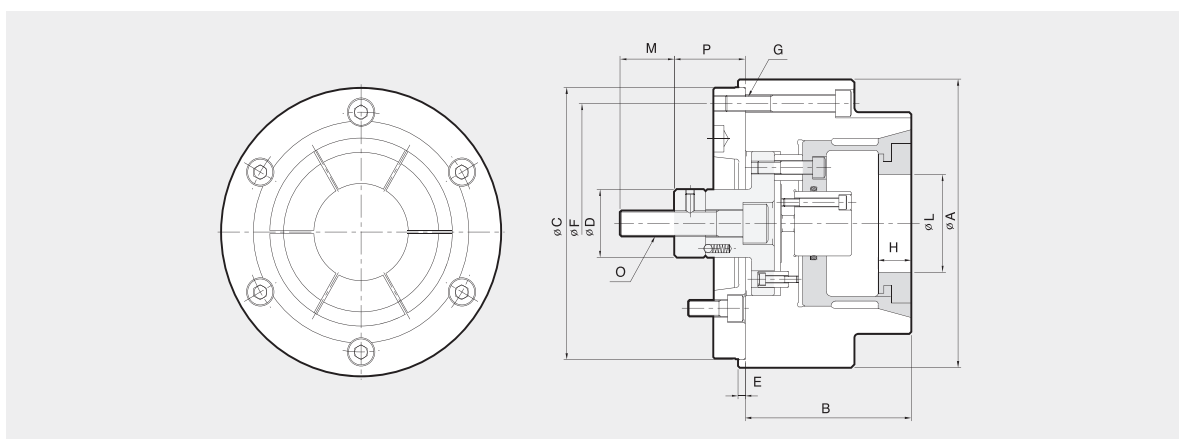

Размеры

	A	B	C(h')	D	E	F	G	H	Lmax.	Lmin.	M	O	Pmax.	Pmin.
CDO-06	165	115	150	35	5	130	M12	30	50	15	36	M16	26	23
CDO-08	210	125	200	42	5	180	M12	35	90	80	36	M20	32	29
CDO-10	250	145	230	52	5	210	M16	45	130	80	46	M24	35	32
CDO-12	300	170	230	52	5	270	M16	50	180	100	50	M24	36	32

Спецификация

	Усилие зажима (kgf)	Max. усилие тяги (kgf)	Диапазон разжима цанги (mm)	Ход плунжера (mm)	Диаметр патрона (mm)		Max. скорость (р.м.)	Вес (kg)	GD ² (kgf·m ²)
					Max	Min			
CDO-06	2800	1500	1.6	3	50	15	4500	11	0.11
CDO-08	4600	2500	1.6	3	80	40	4000	23	0.44
CDO-10	6500	3500	1.6	3	130	80	3300	49	1.76
CDO-12	7500	4000	2.0	4	180	100	2500	67	3.10