


HCLT / HCLF

2х,4х-кулачковый патрон с закрытым центром и удлиненным ходом

- 2х-кулачковый клиновой механизированный патрон

гидравлические патроны

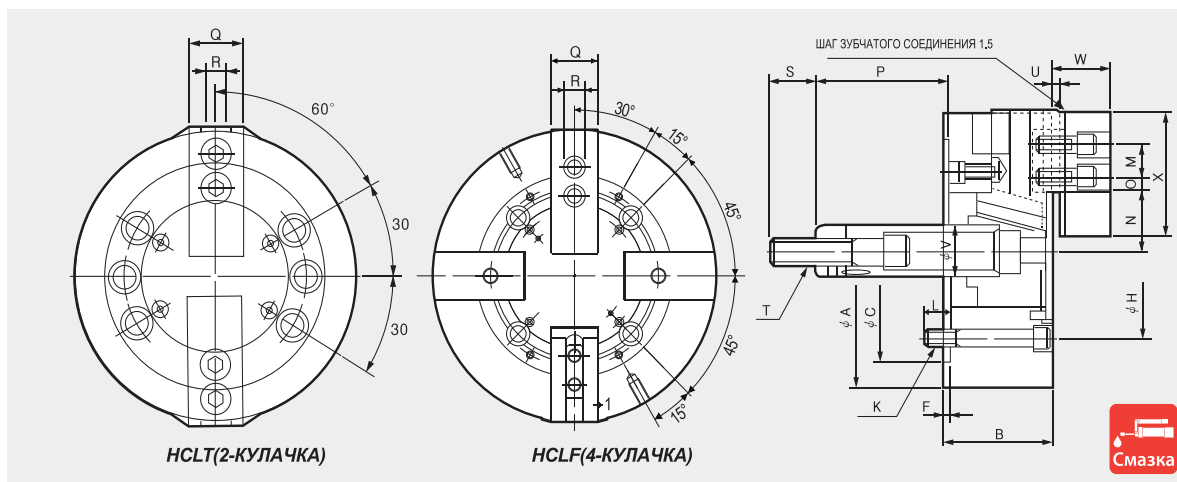

Рекомендуется производить смазку патронов дважды в день для увеличения долговечности

Размеры

	A	B	C(H6)	F	H	K	L	M	Nmax.	Nmin.	Omax.	Omin.	Pmax.	Pmin.	Q	R	S	T	U	V	W	X
HCLT-06	165	74	140	5	104.8	6-M10×70	14	20	40.5	34	13.75	9.25	101.5	81.5	31	12	36	M16×2.0	4	34	35	72
HCLT-08	210	85	170	5	133.4	6-M12×85	20	25	48.1	40	21	12	131	106	35	14	36	M20×2.5	5	38	42	95
HCLT-10	253	89	220	5	171.4	M16×105L	38	30	54.4	45.35	29.5	11.5	161	133	40	16	36	M20×2.5	5	45	46	110
HCLT-12	304	106	220	6	171.4	M16×120L	38	30	65.7	56	42.75	12.25	163	133	50	18	36	M20×2.5	5	50	54	129
HCLF-08	210	85	170	5	133.4	6-M12×85	20	25	48.1	40	21	12	131	106	35	14	36	M20×2.5	5	38	42	95
HCLF-12	304	106	220	6	171.45	M16×120L	38	30	65.7	56	42.75	12.25	163	133	50	18	36	M20×2.5	5	50	54	129

- Возможно исполнение с заготовкой или обработанным резьбовым адаптером на тягу.

Спецификация

	Диаметр проходн. отверстия (mm)	Ход штока (mm)	Ход кулачков на диаметре (mm)	Допустимое прилагусилие KN(kgf)	Мак. статич. усилие зажима KN(kgf)	Мак. число оборотов KN(kgf)	Вес kgf	GD ² N·m ² (kgf·m ²)	Применяемый цилиндр	Мак. давление гидравлики MPa(kgf/cm ²)	Модель KITAGAWA®
HCTL-06	13	20	165 22	14 (1428)	26 (2651)	4300	12.5	1.67 (0.17)	Y-1020R	2.06 (21.0)	NLT-06
HCTL-08	16.2	25	210 24	20 (2039)	40 (4079)	3600	24	5.20 (0.53)	Y-1225R	2.03 (20.7)	NLT-08
HCLT-10	18.1	28	254 27	27(2753)	54(5506)	3100	35.5	11.47(1.17)	Y-1530R	1.93(19.7)	NLT-10
HCLT-12	19.4	30	304 33	36(3671)	74(7546)	2500	60.5	27.75(2.83)	Y-1530R	2.50(25.5)	NLT-12
HCLF-08	16.2	25	210 24	20 (2039)	40 (4079)	3600	24	5.20 (0.53)	Y-1225R	2.03 (20.7)	NLT-08
HCLF-12	19.4	30	304 33	36(3671)	74(7546)	2500	60.5	27.75(2.83)	Y-1530R	2.50(25.5)	NLT-12

- Максимальная скорость точения обоснована на проведенных замерах
- Спецификация может быть изменена без уведомления
- Samchully Machinery Co, Ltd. Не является более производителем оригинального оборудования для Kitagawa® Iron Works Co., Ltd.