


SC

Стандартный спирально-реечный патрон (85mm -192mm)
с калеными кулачками



- Стандартный спирально-реечный патрон с внутренними и наружными калеными кулачками

спирально-реечные патроны

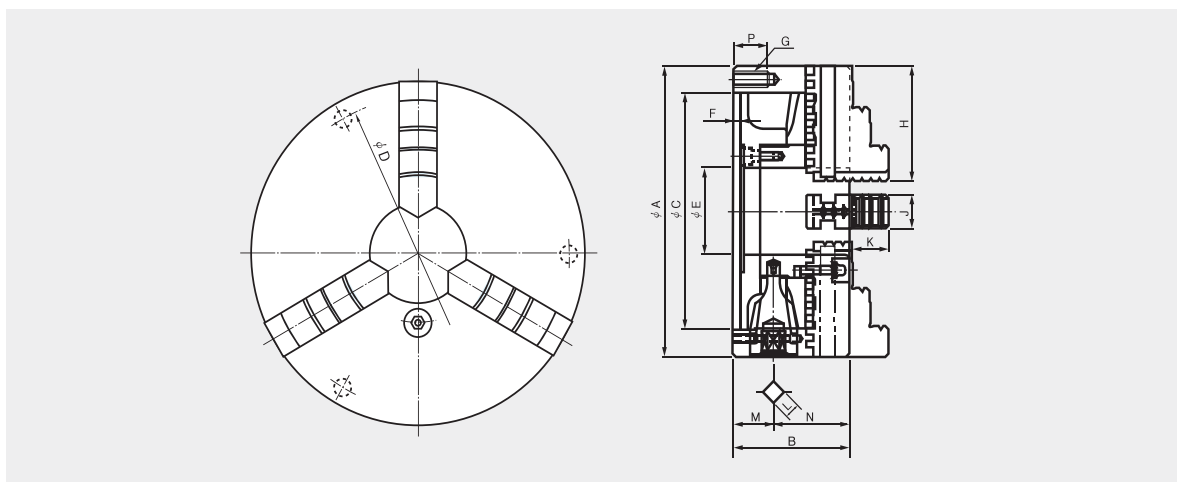

Размеры

	A	B	C(H6)	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
SC-85(3")	85	45	60	73	16	3.5	3-M6	35	11	15.5	7	17	27.1	13
SC-110(4")	110	58	80	95	24	4.5	3-M8	44	14	20.0	8	24.5	32.35	16
SC-130(5")	130	60	100	115	34	4.5	3-M8	50	16	20.1	8	22.5	37	16
SC-165(6")	167	65	130	147	45	5	3-M10	65	19	25.07	10	24	41	20
SC-190(7")	192	75	155	172	57	5	3-M10	75	22	30.06	11	27.5	47.5	20

Спецификация

	Мак. Статическое усилие на зажимаемый диаметр, KN(kgf)	Мак. число оборотов min ⁻¹ (rpm)	Вес kgf	GD ² N·m ² (kgf·m ²)	(Зажимаемый диаметр) (наружный) (внутренний) φmm φmm		Крутящий момент рукоятки N·m(kgf·m)
SC-85(3")	9 (918)	2500	1.5	0.05 (0.005)	2~70	24~64	29.4 (3.0)
SC-110(4")	12 (1224)	2500	3.1	0.17 (0.017)	3~95	29~84	44.1 (4.5)
SC-130(5")	15 (1530)	2500	4.4	0.35 (0.036)	3~110	33~100	63.7 (6.5)
SC-165(6")	31 (3161)	4000	11.4	1.18 (0.12)	3~160	48~150	88.3 (9.0)
SC-190(7")	31 (3161)	3500	12.2	2.35 (0.24)	4~180	56~170	107.9 (11.0)

- Спецификация может быть изменена без уведомления