


IC

Патрон с независимым перемещением кулачков и калеными кулачками (200mm - 400mm)



- 4х-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков (включая реверсируемые каленые кулачки)

патроны с независимыми кулачками

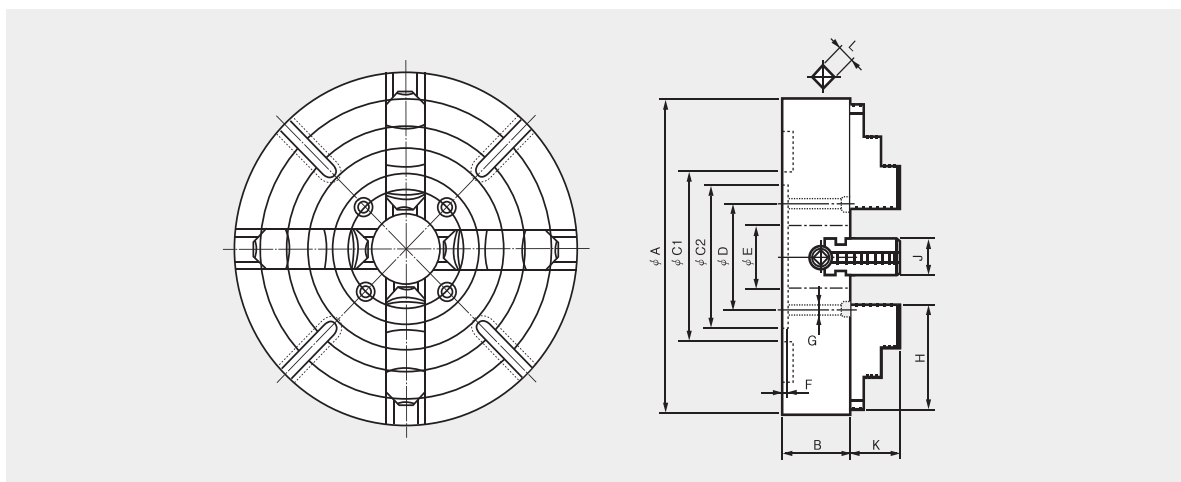

Размеры

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	J	K	L
IC-8	200	75	200	175	155	50	6	M12	75	30	30	10
IC-10	250	80	165	150	125	55	6	M12	90	30	35	10
IC-12	300	90	186	170	140	65	6	M12	100	35	40	12
IC-14	350	90	210	190	160	75	8	M12	110	35	45	12
IC-16	400	100	130	210	180	90	8	M16	120	40	50	14

Спецификация

	Мах. статическое нажимаемое усилие KN(kgf)	Мах. число оборотов min ⁻¹ (rpm)	Вес kgf	GD ² N·m ² (kgf·m ²)	Зажимаемый диаметр (наружный) (внутренний) φmm φmm	
IC-8	1000	1600	14.8	0.3	75	185
IC-10	1400	1600	21	0.6	95	220
IC-12	1600	1400	29.5	1.4	125	265
IC-14	1700	1400	40	2.9	155	310
IC-16	2000	1200	56.5	4.5	190	360

- Спецификации могут быть изменены без уведомления