



SHL

Стандартный гидравлический цилиндр с коротким корпусом, открытым центром и удлиненным ходом



- Высокоскоростной гидравлический цилиндр с открытым центром, встроенным датчиком положения, предохранительным клапаном сброса давления и удлиненным ходом

гидравлический цилиндр

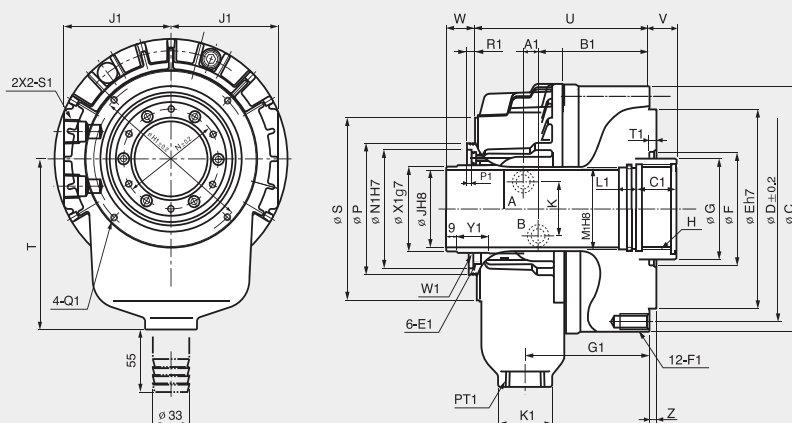

Размеры

	C	D	E	F	G	Hmax.	J	K	N	P	S	T	U	Vmax.	Vmin.	Wmax.	Wmin.	Z	A1	B1
SHL-17068	210	190	160	120	85	M75x 2.0	68	48	88	111	154	150	175	35	-5	65	25	5	10	128
SHL-18077	218	190	160	120	95	M85x 2.0	77	48	108	121	164	165	182	35	-5	65	25	5	10	134.5
SHL-25011	310	275	230	166	140	M130x 2.0	117.5	46	138	170	230	107.5	258	46	-4	87	37	6	19	176.5
SHL-39024	450	420	320	280	265	M250x3.0	240	30	268	310	370	340	302.5	50	-1	76	25	6	22	199

	C1	E1	F1DP	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	P1	Q1	R1	S1	T1	W1	X1	Y1
SHL-17068	35	M6	M10x 20	133	145	97	47	15	71	100	4	M6x 10	7	PT 1/2	5	M74x 1.5	71.5	26
SHL-18077	35	M6	M10x 20	140	155	102	47	15	80	108	4	M6x 10	7	PT 1/2	5	M84x 2.0	81	26
SHL-25011	45	M6	M16x 32	190.5	206	140	55	120	123	150	5.5	M6x 12	7.5	PT 1/2	6	M124x 2.0	122	29
SHL-39024	45	M6	M16x40	215	350	215	75	20	243	284	5.5	M6	7.5	PT 1/2	6	M253x2.0	249	38

Спецификация

	Доступный внутренний ø	Диаметр цилиндра (mm)	Ход штока (mm)	Усилие штока		Мак. Рабочее давление MPa(kgf/cm²)	Мак. число оборотов min⁻¹ (rpm)	GD² N·m²(kgf·m²)	Вес kgf	Общий поток л(мин)
				зажим. KN(kgf)	разжим. KN(kgf)					
SHL-17068	68	170	40	63(6531)	59.8(6060)	4.0(40.8)	5600	0.69(0.070)	17.8	4.0
SHL-18077	77	185	40	75.3(7632)	69.6(7087)	4.0(40.8)	5000	0.86(0.088)	18.5	4.2
SHL-25011	117.5	255	50	32(13390)	121(12305)	4.0(40.8)	3000	1.9(0.193)	54	7.0
SHL-39024	240	390	51	152.5(15570)	138.7(14152)	2.5(25)	1500	39.64(4.02)	140	22

• Спецификации могут быть изменены без уведомления

Переносные Патроны



Механические Патроны



Ручные Патроны



Вращающиеся Цилиндры



Линейные



Поворотные Столы



Тиски



Сменные Аксессуары

