



AY-R

Пневматический цилиндр с закрытым центром



■ Пневматический цилиндр с закрытым центром

пневматический цилиндр

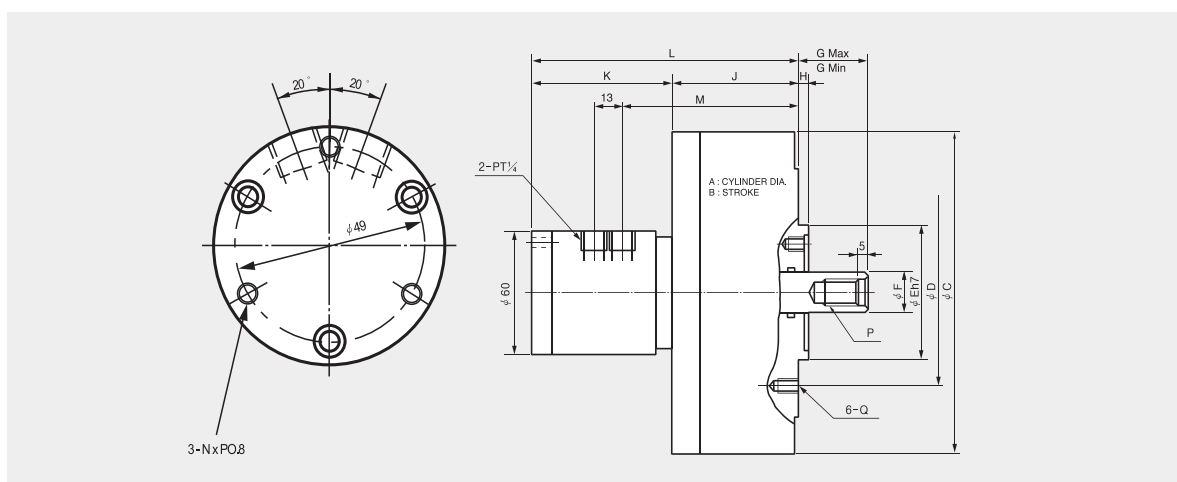

Размеры

	A	B	C	D	E(h7)	F	$\frac{G}{\text{max. min.}}$		H	J	K	L	M	N	Q	P
AY-1005R	100	5	128	90	65	20	30	25	5	53	70	123	79	M5	M6x 11	M12x 22
AY-1315R	130	15	156	90	65	20	35	20	5	63	70	133	89	M5	M6x 11	M12x 22
AY-1720R	170	20	200	100	80	25	65	45	5	82	70	152	108	M5	M10x 16	M16x 30
AY-2225R	220	25	255	130	110	30	71	46	5	93	70	163	119	M5	M12x 20	M20x 35
AY-2730R	270	30	305	130	110	35	76	46	5	103	74.5	177.5	133.5	M5	M12x 20	M24x 40

Спецификация

	Ход штока (mm)	Площадь пов. штока закжим. разжим. см ² см ²		Усилие штока (5kgf/cm ²)	Max. рабочее давление MPa (kgf/cm ²)	Max. скорость min ⁻¹ (r.p.m)	Вес kgf	GD ² N·m ² (kgf·m ²)
AY-1005R	5	78.5	73.6	515.2	8	5000	4.1	0.07
AY-1315R	15	131.0	128.0	770	8	5000	5.2	0.07
AY-1720R	20	225.0	220.1	1320	8	5000	8.3	0.11
AY-2225R	25	378.0	371.1	2230	8	4000	13.3	0.25
AY-2730R	30	570.4	560.8	3370	8	3000	18.7	0.75

• Total leakage pressure: 3.0 MPa (30.6 kgf/cm²) at 50° C

• Спецификация может быть изменена без уведомления